


Déshumidificateur mobile de 520m³/h

DESU35c

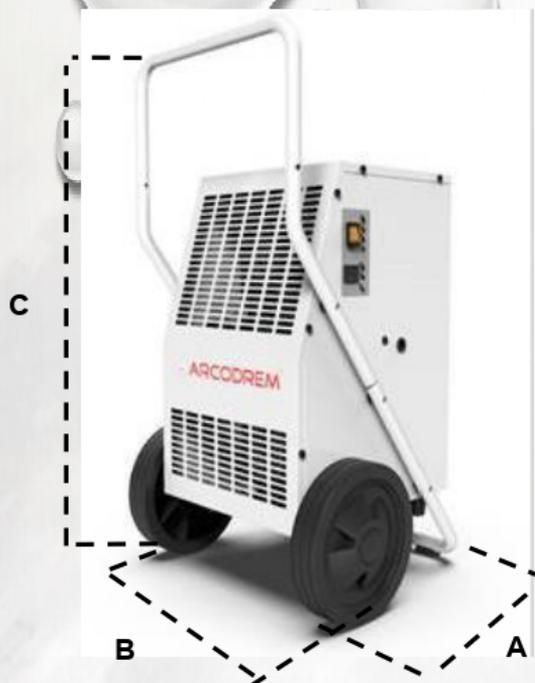


Données techniques

Cote A (mm)	525	
Cote B (mm)	545	
Cote C (mm)	895	
Tension (V) Monophasé	230	
Puissance (kW)	0,9	
Intensité (A)	4	
Débit (m ³ /h)	520	
Pression (Pa)	nc	
Niveau sonore* (dB(A))	nc	
Capacité nominale (L/24H)	Pour 20°C > 60% <i>Hr</i>	39
Poids (Kg)	37	



SOLS - PARQUETS - ENTRETIEN
POSE - RENOVATION

Courbes de déshumidification

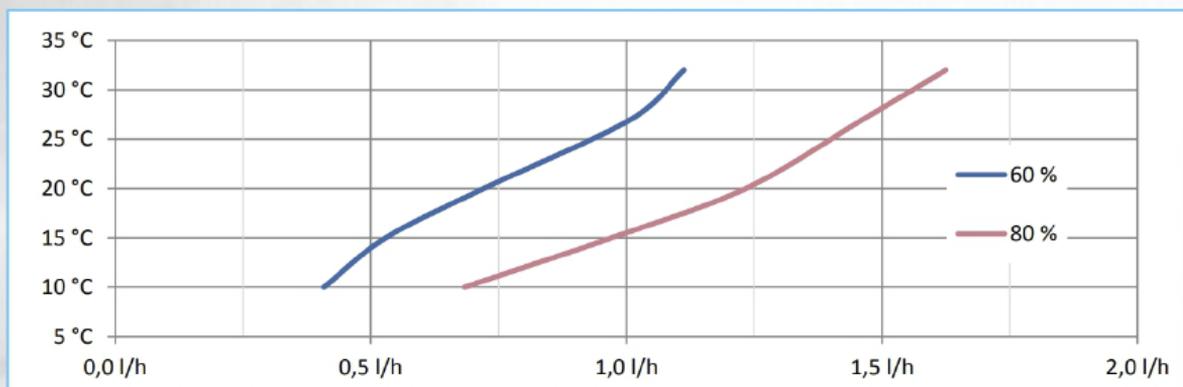

Descriptif:

- Déshumidificateur mobile à réfrigération d'air.
- Sortie air sec et entrée air humide non gainable.
- Idéal pour le traitement d'air, l'assainissement ambiant ou l'assèchement de matériaux.
- Convient de compléter avec une ventilation de brassage ou du chauffage pour un meilleur rendement en assèchement de matériaux.